




- Colour: chrome
- metalna ručica
- keramičke glave 1/2", 90°
- GROHE Long-Life premaz
- GROHE Water Saving tehnologija upotrebe manje količine vode i savršenog protoka
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean perlator
- GROHE AquaGuide prilagodiv perlator
- sustav brze instalacije
- odljevni set, skočni 1 1/4"
- GROHE FastFixation instalacijski sustav
- fleksibilne spojne cijevi, otporne na tlak između izljeva i kutnih ventila
- spoj vijčane matice 1/2" x 10.5 mm

20 301 003 GROHE PLUS MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK 1/2", 3 OTVORA M-VELIČINA

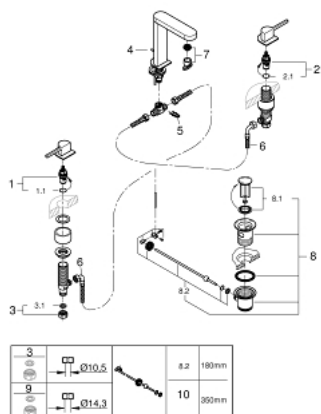

REZERVNI DIJELOVI, kolovoza 2018 – now

- 1: Keramička kartuša, 1/2" (Br. narudžbe 45882000)
- 1.1: O-brtva Ø18,2 x Ø1,7 (Br. narudžbe 0392400M)
- 2: Keramička kartuša, 1/2" (Br. narudžbe 45883000)
- 2.1: O-brtva Ø18,2 x Ø1,7 (Br. narudžbe 0392400M)
- 3: Vijak 1/2" za spajanje cijevi (Br. narudžbe 1290100M)
- 3.1: Btrva od vlakana Ø18,5 x Ø12 x 2 (Br. narudžbe 0138900M)
- 4: Šipka za gornji dio sifona (Br. narudžbe 65196000)
- 5: Ugradbena spojnica (Br. narudžbe 6554100M)
- 6: Fleksibilna cijev (Br. narudžbe 45704000)
- 7: Perlator (Br. narudžbe 48493000)
- 8: Odljevni set 1 1/4" (Br. narudžbe 28910000)
- 8.1: Utičnica (Br. narudžbe 07182000)
- 8.2: Ekscentrična šipka (Br. narudžbe 07052000)
- 9: Vijčana matica 1/2" x 14.5 mm (Br. narudžbe 1290200M)*
- 10: Ekscentrična šipka (Br. narudžbe 07341000)*

* Izborni dodaci