


38 422 000 VODOKOTLIĆ

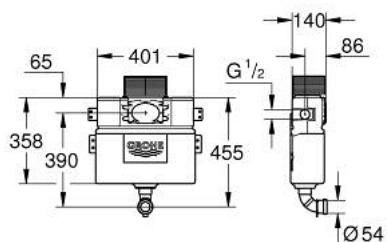

OPIS PROIZVODA

- 6 - 9 l podesivo
- podžbukna instalacija
- 0.82 m instalacijska visina
- odljevni ventil za dvokoličinsko ispiranje, pneumatski
- Aktivacija sprijeda ili odozgo
- Prikjučenje vode s lijeva/desna ili s vrha
- Niskošumno (klasa I prema njemačkoj klasifikaciji buke)
- Izolirano protiv kondenzacije
- 415 x 410 x 360 mm
- ½" priključak vode
- Fiksirajući držači
- Odvodna cijev
- Skrativa reviziona kutija, sa zaštitom za vrijeme građ.radova
- Bez aktivacijske ploče
- GROHE Water Saving tehnologija upotrebe manje količine vode i savršenog protoka
- za ugradnju malih tipkala za ispiranje molimo naručite revizornu kutiju 40 950 000 (prodaje se zasebno)

38 422 000 VODOKOTLIĆ



REZERVNI DIJELOVI, srpnja 2013 – now

- 1: Glava (Br. narudžbe 42385000)
 - 2: Produžetak za dodatnu količinu vode (Br. narudžbe 43325000)
 - 2.1: O-brtva (Br. narudžbe 0319100M)
 - 3: Držač (Br. narudžbe 42195000)
 - 4: Uljevni ventil (Br. narudžbe 37095000)
 - 4.1: Ručica (Br. narudžbe 43734000)
 - 4.1.1: Brtva (Br. narudžbe 4377000M)
 - 4.2: Glava ventila (Br. narudžbe 43536000)
 - 4.3: Membrana (Br. narudžbe 4375800M)
 - 4.4: Čep za vijak (Br. narudžbe 43735000)
 - 4.5: Ventil FLOAT, 5 pcs. (Br. narudžbe 4379100M)
 - 4.6: Set dihtunga (Br. narudžbe 43722000)*
 - 5: Inspekcijski okvir za vodokotlić (Br. narudžbe 42326000)
 - 6: AV1 kompletan (Br. narudžbe 42314000)
 - 6.1: Pneumatska cjevčica (Br. narudžbe 42319000)
 - 6.2: Brtva (Br. narudžbe 42310000)
 - 6.3: Ležište ventila za GD2 (Br. narudžbe 42315000)
- * Izborni dodaci