


38 625 001 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN WITH CONCEALED TRAP**



OPIS PROIZVODA

- Za instalaciju s jednim otvorom ili za armature montirane na zid
- 1.13 m instalacijska visina
- sa podžbuknim sifonom za kanalizaciju Ø 50 mm
- Za instalacije na zid ili za instalacije na pregradnim zidovima
- čelični okvir, samostojeći
- za suho obzidavanje, unaprijed sve spojeno
- s fiksiranim spojnica
- Pojedinačna ili instalacija na profile
- Brzo podešavanje, na zaključavanje
- fiksirajući materijal
- odobreno od TÜV-a
- M10 vijci za učvršćivanje za umivaonik s fiksirajućom napravom za keramiku
- Promjenjiva udaljenost fiksirajućih vijaka
- 2 priključka za armaturu 1/2", sa zaštitom od buke
- podžbukni sifon
- Za podžbuknu zidnu instalaciju
- Uključujući aktivacijsku ploču, od nehrđajućeg čelika
- Uključujući podesivu mjedenu odvodnu cijev
- chrome
- visinski podesivo
- za ugradnju na zidove molimo naručite zidne nosače 38 558 00M (prodaju se zasebno)

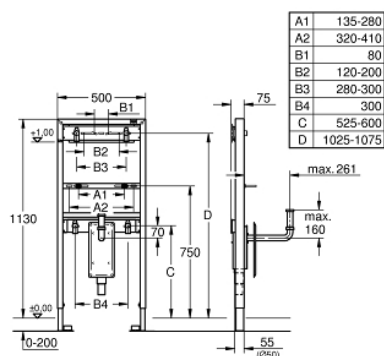

38 625 001 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN WITH CONCEALED TRAP**

REZERVNI DIJELOVI, kolovoza 2008 – now

1: Zupčani vijak (Br. narudžbe 42247000)

2: Zidni držač (Br. narudžbe 3855800M)*

* Izborni dodaci

