


## 38 661 000 **VODOKOTLIĆ GD 2**

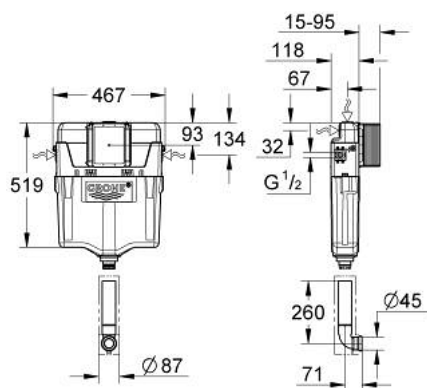

### OPIS PROIZVODA

- Colour: chrome
- 6 - 9 l podesivo
- Tvornička podešenost 6l i 3l
- Pneumatski odljevni ventil s tri načina djelovanja: dvokoličinsko ili start/stop ili neprekidno djelovanje
- Opskrba vode s lijeva/desna, s vrha ili iz stražnjeg dijela
- Niskošumno (klasa I prema njemačkoj klasifikaciji buke)
- Izolirano protiv kondenzacije
- ½" priključak vode s integriranim kutnim ventilom i jedinicom za fleks. cijev
- Nije potreban alat za instalaciju revizije kutije uključujući zaštitu za vrijeme konstrukcijske faze
- za vertikalnu ili horizontalnu upotrebu
- Izolacijska odvodna cijev otporna na kondenzaciju
- Fiksirajući držači
- Bez aktivacijske ploče
- GROHE Water Saving tehnologija upotrebe manje količine vode i savršenog protoka
- za ugradnju malih tipkala za vodokotlić molimo naručite revizioni okvir 40 911 000 (prodaje se zasebno)

## 38 661 000 **VODOKOTLIĆ GD 2**



### **REZERVNI DIJELOVI**, studenoga 2012 – now

- 1: Razvodna kutija (Br. narudžbe 66783000)
- 2: Uljevni ventil (Br. narudžbe 37095000)
- 2.1: Ručica (Br. narudžbe 43734000)
- 2.1.1: Brtva (Br. narudžbe 4377000M)
- 2.2: Glava ventila (Br. narudžbe 43536000)
- 2.3: Membrana (Br. narudžbe 4375800M)
- 2.4: Čep za vijak (Br. narudžbe 43735000)
- 2.5: Ventil FLOAT, 5 pcs. (Br. narudžbe 4379100M)
- 2.6: Set dihtunga (Br. narudžbe 43722000)\*
- 3: Držač (Br. narudžbe 42246000)
- 4: Cijev (Br. narudžbe 42233000)
- 4.1: O-brtva (Br. narudžbe 0319100M)
- 5: Glava (Br. narudžbe 42385000)
- 6: Ispusni ventil AV1 za dvostruko ispiranje (Br. narudžbe 42320000)
- 6.1: Produžetak za cijev (Br. narudžbe 42313000)
- 6.2: Pneumatska cjevčica (Br. narudžbe 42319000)
- 6.3: Brtva (Br. narudžbe 42310000)
- 7: Ležište ventila za GD2 (Br. narudžbe 42315000)
- 8: Cijev za ispiranje, podžbukna (Br. narudžbe 43908000)
- 8.1: O-brtva (Br. narudžbe 4388000M)
- 9: 4.5 l adapter za GD2 (Br. narudžbe 42333000)\*

\* Izborni dodaci