


39 052 000 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN, SINGLE HOLE INSTALLATION, HEIGHT ADJUSTABLE**




OPIS PROIZVODA

- with noise protection
- 1.13 m instalacijska visina
- Za instalacije na zid ili za instalacije na pregradnim zidovima
- čelični okvir, samostojeći
- za suho obzidavanje, unaprijed sve spojeno
- s fiksiranim spojnicama
- Brzo podešavanje, na zaključavanje
- fiksirajući materijal
- odobreno od TÜV-a
- fixing and connecting traverse, height adjustable
- M10 vijci za učvršćivanje za umivaonik s fiksirajućom napravom za keramiku
- Promjenjiva udaljenost fiksirajućih vijaka
- HT-izlazna nagibna cijev Ø 50 mm
- brtva Ø 32 mm
- 2 priključka za armaturu ½", sa zaštitom od buke
- za ugradnju na zidove molimo naručite zidne nosače 38 558 00M (prodaju se zasebno)

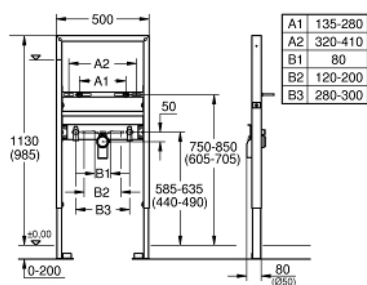

39 052 000 RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN, SINGLE HOLE INSTALLATION, HEIGHT ADJUSTABLE

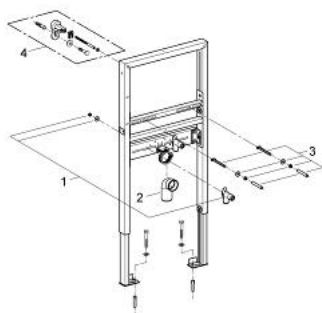

REZERVNI DIJELOVI, listopada 2012 – now

1: Spoj za miješalicu (Br. narudžbe 42944000)

2: Izljevni lakat 2" (Br. narudžbe 42943000)

3: Zupčani vijak (Br. narudžbe 42247000)

4: Zidni držač (Br. narudžbe 3855800M)*

* Izborni dodaci