


## 39 140 000 **RAPID SL ELEMENT ZA WC, 1.13 M UGRADBENA VISINA S PRIČVRSNIM ELEMENTOM ZA STRAŽNJI NOSAČ I ŠINE**

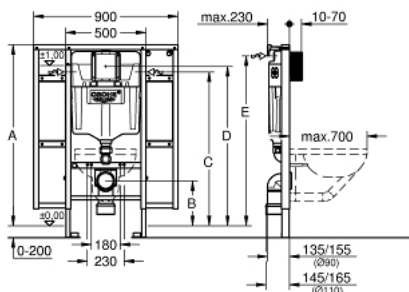


A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

### OPIS PROIZVODA

- Vodokotlić GD 2, 6 - 9 l
- za opremu za osobe s invaliditetom
- Za WC školjke projekcije 70 cm
- Za instalacije na zid ili za instalacije na pregradnim zidovima
- čelični okvir, samostojeći
- za suho obzidavanje, unaprijed sve spojeno
- s fiksiranim spojnica
- Brzo podešavanje, na zaključavanje
- fiksirajući materijal
- odobreno od TÜV-a
- 2 WC vijka za fiksiranje
- 4 zidna nosača
- Fiksirajuća naprava za keramiku
- Udaljenost fiksirajućih vijaka 180/230 mm
- odvodno koljeno Ø 90 mm
- Podesiva dubina ugradnje
- PP reducir Ø 90/110 mm
- Set spojnice za ulaz i izlaz vode
- vodokotlić GD 2, 6 - 9 l, sastoji se od sljedećih značajki:
- Tvornička podešenost 6l i 3l
- Pneumatski odljevni ventil s tri načina djelovanja: dvokoličinsko ili start/stop ili neprekidno djelovanje
- dovod vode s lijeva/desna ili od pozadi
- Niskošumno (klasa I prema njemačkoj klasifikaciji buke)
- Izolirano protiv kondenzacije
- ½" priključak vode s integriranim kutnim ventilom i jedinicom za fleks. cijev
- Nije potreban alat za instalaciju revizije kutije uključujući zaštitu za vrijeme konstrukcijske faze
- za vertikalnu ili horizontalnu upotrebu
- uključujući zidne nosače 38 558 00M za ugradnju na zid
- za ugradnju malih tipkala za vodokotlić molimo naručite revizioni okvir 40 911 000 (prodaje se zasebno)

## 39 140 000 **RAPID SL ELEMENT ZA WC, 1.13 M UGRADBENA VISINA S PRIČVRSNIM ELEMENTOM ZA STRAŽNJI NOSAČ I ŠINE**

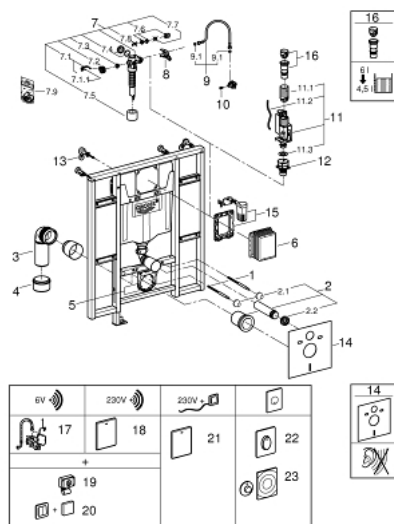

### REZERVNI DIJELOVI, lipnja 2014 – now

- 1: Navojni vijak (Br. narudžbe 4276400M)
- 2: Spajajući set za dovod i odvod za WC (Br. narudžbe 37311K00)
- 2.1: Pričvršćivač za umivaonik (Br. narudžbe 43511SH0)
- 2.2: Poveznica (Br. narudžbe 37119000)
- 3: PP-gib ispusne cijevi DN 90 (Br. narudžbe 42327000)
- 4: 4" izlazni adapter za Rapis SL (Br. narudžbe 42242000)
- 5: Potpora za ispusni nagib (Br. narudžbe 42243000)
- 6: Razvodna kutija (Br. narudžbe 66791000)
- 7: Uljevni ventil (Br. narudžbe 37095000)
- 7.1: Ručica (Br. narudžbe 43734000)
- 7.1.1: Brtva (Br. narudžbe 4377000M)
- 7.2: Glava ventila (Br. narudžbe 43536000)
- 7.3: Membrana (Br. narudžbe 4375800M)
- 7.4: Čep za vijak (Br. narudžbe 43735000)
- 7.5: Ventil FLOAT, 5 pcs. (Br. narudžbe 4379100M)
- 7.6: Set dihtunga (Br. narudžbe 43722000)\*
- 8: Držač (Br. narudžbe 42246000)
- 9: Cijev (Br. narudžbe 42233000)
- 9.1: O-brtva (Br. narudžbe 0319100M)
- 10: Glava (Br. narudžbe 42385000)
- 11: Ispusni ventil AV1 za dvostruko ispiranje (Br. narudžbe 42320000)
- 11.1: Produžetak za cijev (Br. narudžbe 42313000)
- 11.2: Pneumatska cjevčica (Br. narudžbe 42319000)
- 11.3: Brtva (Br. narudžbe 42310000)
- 12: Ležište ventila za GD2 (Br. narudžbe 42315000)
- 13: Zidni držač (Br. narudžbe 3855800M)
- 14: Set za zaštitu od buke (Br. narudžbe 37131000)\*
- 15: Retrofit set (Br. narudžbe 38796000)\*
- 16: 4.5 l adapter za GD2 (Br. narudžbe 42333000)\*
- 17: Radio elektronika (Br. narudžbe 39141000)\*
- 18: Radio elektronika (Br. narudžbe 38759SD0)\*
- 19: Radar 868,4 MHz (Br. narudžbe 38758000)\*
- 20: Radio transmitter (Br. narudžbe 39142000)\*
- 21: WC kontrola (Br. narudžbe 38934SD0)\*
- 22: Tipkalo za ispiranje (Br. narudžbe 38564000)\*
- 23: Pneumatsko aktiviranje (Br. narudžbe 37059000)\*

\* Izborni dodaci